

## Descripción:

El adoquín de concreto EUROADOQUÍN<sup>MR</sup> son piezas de concreto vibrocompactado de alta resistencia, cuya forma geométrica permite colocarlos embonados entre sí sobre una superficie previamente acondicionada, generando un pavimento de concreto flexible, de altas especificaciones técnicas, belleza arquitectónica y valor ecológico.

## Características:

o **Alto valor arquitectónico:** Rompe con la monotonía de los pavimentos de asfalto o concreto hidráulico, elevando el valor de la zona donde se aplica y a las edificaciones ahí existentes.

o **Gran variedad de colores:** Permite diseños agradables y combinación de arreglos estéticos.

o **Ecológico:** Permite la filtración de agua por las juntas, disminuyendo la cantidad de agua pluvial que se vierte a tubos y canales.

o **Alta resistencia:** Al desgaste, ataque de grasas, combustibles y agentes atmosféricos.


o **Durabilidad:** Larga vida útil con bajo costo de mantenimiento.

o **Bajo costo de mantenimiento:** Consiste únicamente en rellenar las juntas con arena reponiendo la que se pierde por erosión o escurrimiento al paso del tiempo.




o **Reparación rápida y económica:** En caso de obras que requieran remover el pavimento, los adoquines se remueven fácilmente y después se vuelven a colocar sin dejar evidencia visible.

## Usos Principales:

En pavimentos de sitios históricos y modernos de uso peatonal o tránsito vehicular, en andadores, calles, plazas, bodegas, industrias, así como en pavimentos de requerimientos técnicos especiales como puertos aéreos y marítimos.

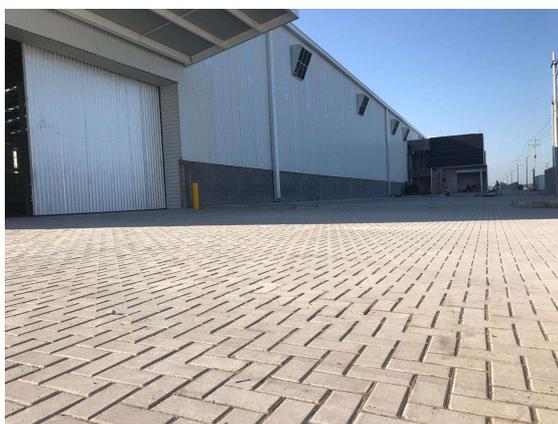

## Especificaciones:

Modelo	Euroadoquín		Euroadoquín		Euroadoquín	
	peatonal	tránsito pesado	peatonal	tránsito pesado	peatonal	tránsito pesado
	Holandés		Medio Holandés		Doble Holandés	
Medida (a x b x c) (cm)	10 x 20 x 6	10 x 20 x 8	10 x 20 x 6	10 x 20 x 8	20 x 20 x 6	20 x 20 x 8
Número de piezas x m <sup>2</sup>	50		50		25	
Superficie cubierta por pieza (m <sup>2</sup> /pz)	0,02		0,02		0,04	
Resistencia a la compresión (kg/cm <sup>2</sup> )	250 a 510 kg/cm <sup>2</sup>		250 a 510 kg/cm <sup>2</sup>		250 a 510 kg/cm <sup>2</sup>	
Referencia	NMX-C-314					
Forma						

## Catálogo de colores:

Negro



Gris



Arena



Café






Rojo



## Colores sobre proyectos



## Diseños:

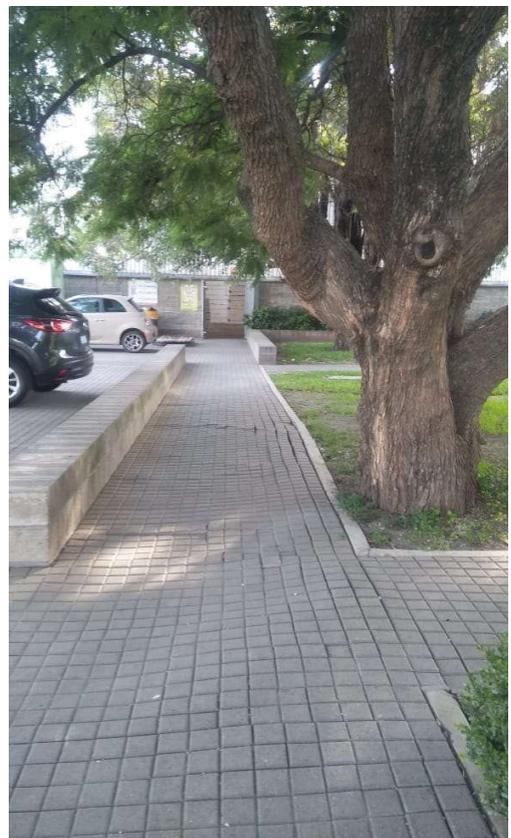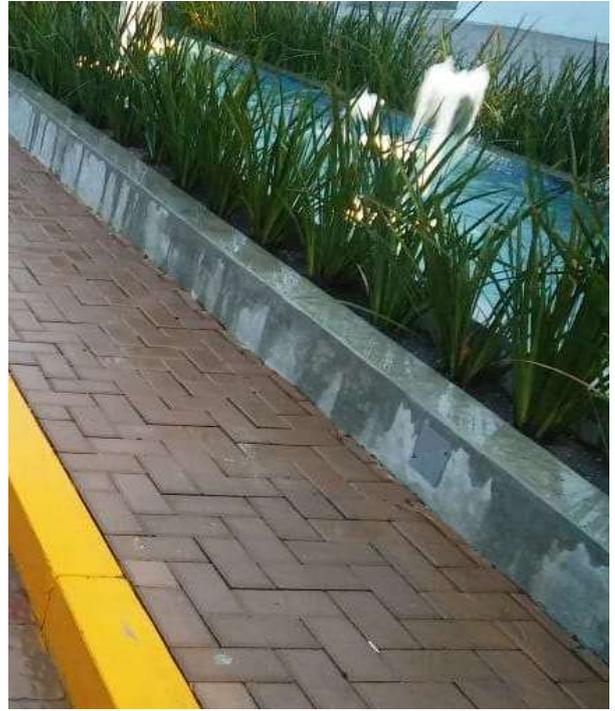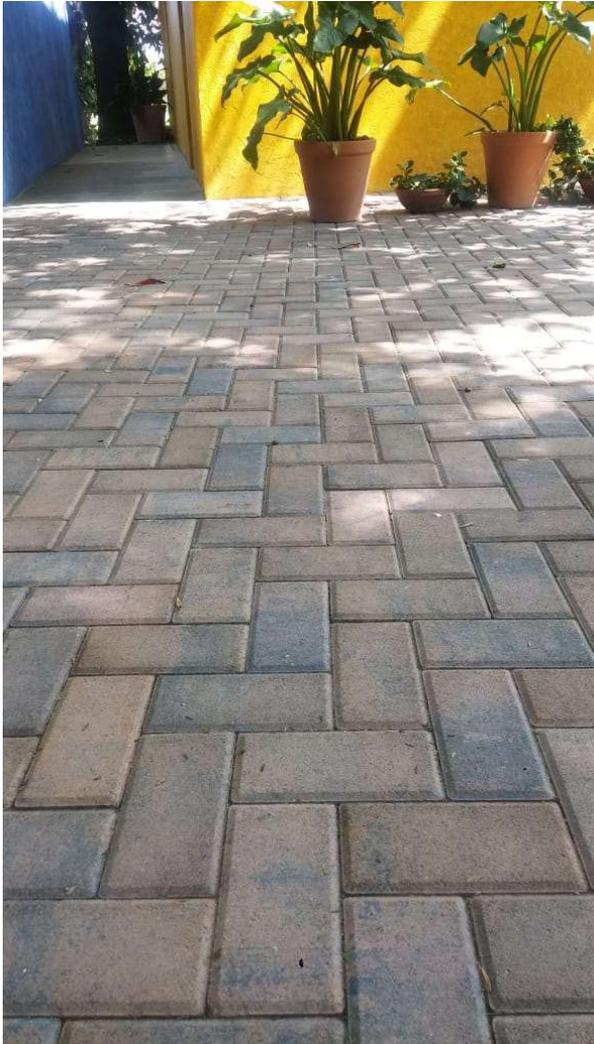

# Productos Vibrocompactados

Adoquín de concreto holandés



Soluciones Constructivas

## Diseños:



Ultima version: MAY - 20

Todos nuestros productos son de alto desempeño para aplicaciones de gran exigencia, orgullosamente hechos en México.

Prefabricadora de Losas, S.A. de C.V.

León. Gto, C.P. 37680. Tel: (477) 740 60 00

Camino a Santa Ana del Conde #550, Loc. Los López.

[www.prelosa.com](http://www.prelosa.com)