


VENTAJAS

- Baja conductividad térmica
- Autoextingible, no produce flama
- Material inerte y reciclable. No produce clorofluorocarbonos (CFC).
- Es durable, pues no sufre variaciones dimensionales, ni decremento de sus propiedades de aislamiento con el tiempo.
- Versatilidad, ya que puede fabricarse con densidad desde 8kg/cm³ hasta 30 kg/cm³, en diferentes espesores, formas y medidas.


DATOS TÉCNICOS

Bloque

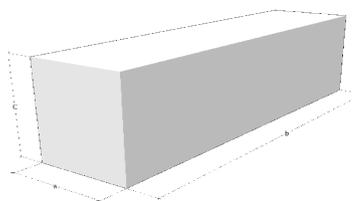


	Medidas (cm)			Densidad (kg/m ³)
	a	b	c	
	83	498	90 a 139	8 a 30

Placa



	Medidas (cm)			Densidad (kg/m ³)
	a	b	c	
	122	244	2.50 ó 5	11,14 y 16

Casetón



	Medidas (cm)			Densidad (kg/m ³)
	a	b	c	
	40 ó 60	40 ó 60	10, 20 ó 30	8