



Patrón de instalación





medidas axbxc 1 8x12x22cm

50 pzas adoquin danes (1m<sup>2</sup>)



\*Los patrones de instalación son únicamente inspiración. Es responsabilidad del instalador calcular y comprar la cantidad correcta del material.

**DATOS  
TÉCNICOS**


medidas 8x12x22 cm axbxc	Uso	 Tránsito medio  Tránsito pesado		
	Piezas por m <sup>2</sup>	50 pzas		
	Piezas por tarima	648 pzas		
	Peso por pieza	3.4 kg		
	Textura	Lisa		
	Resistencia a la compresión	f ' c= 400 kg/cm <sup>2</sup>	f ' c=510 kg/cm <sup>2</sup>	
	Resistencia a la abrasión	E	máx. 0.30 cm <sup>3</sup> /cm <sup>2</sup>	
		R	0.10 cm <sup>3</sup> /cm <sup>2</sup>	
	Absorción máxima	E	9.00%	7.00%
		R	5.00 %	4.50%
Norma	NMX-C-314-ONNCE-2014			

\*E-Especificación bajo la NMX-C-314-ONNCE-2014

\*R- resultado de las pruebas desarrolladas en el laboratorio de PRELOSA

**PALETA  
DE COLORES**

Colores de línea

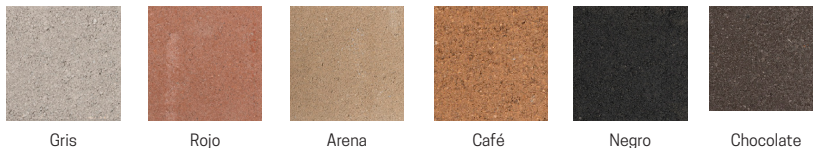

\*Las variaciones de tonos en los productos son propios de las características de los adoquines.